



abm

Заточные технологии



PNK-WM

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

PNK-WM

АТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

PNK – WM предназначен для заточки различных форм зубьев ленточных пил по профилю с использованием заточных кругов CBN. Компактный и прочный корпус PNK – WM гарантирует точность и надежность заточного процесса.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Автоматическая заточка
- Антикоррозионное покрытие всех механических компонентов
- Кабина для безопасности оператора
- Охлаждение водной эмульсией
- Заточка формы GD
- Перемещение заточного круга по линейным направляющим
- Соответствие продукции стандартам CE



Форма зуба

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- | | |
|-------------------------|----------------------|
| • Ширина ленточных пил | 15-120 мм |
| • Форма зубьев | 5-32 мм |
| • Глубина зуба | Макс. 30 мм |
| • Форма зуба | GD |
| • Угол зазора | ((-10°) (+30°)) |
| • Толщина пилы | 0.6 – 3.2 мм |
| • Количество двигателей | 3 |
| • Рабочее напряжение | 380V, 3 faz, 50-60Hz |
| • Общая мощность | ~1,55 кВт |
| • Вес нетто/брутто | 590/615 кг |
| • Габариты | 100*150*180 см |

Двигатели в станке

- Заточной круг – 0,55 кВт, 1400 об/мин
- Система охлаждения – 0,09 кВт, 2800 об/мин
- Коробка передач – 0,55 кВт, 1400 об/мин



Панель управления
с выключателями

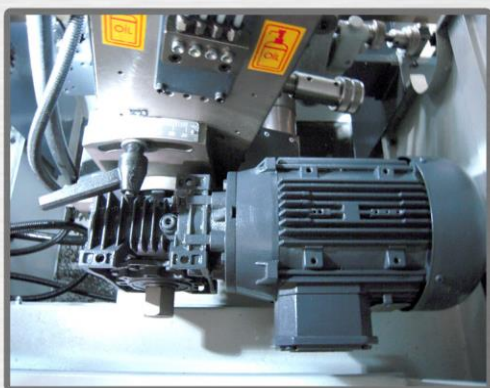

Настройка угла зазора



Опциональная система намотки/размотки пилы

